



ÁSVÁNY
REZIDENCIÁK

Budapest, XVII

MODERN
OTTHONOK,
TÁGAS KERTTEL

Beruházó: Magyar Konstruktőr Kft.

Fővállalkozó: Minőség-magyar Bt.

+3630-696-3527

www.minosegmagyar.hu

KÖZEL NULLA
ENERGIAOSZTÁLY



HŐSZIVATTYÚ



H  **Tarifa**
ZÖLD ÁRAM

 **Gázfüggetlen**

ZÖLD ÉS OKOS
HÁZAK




CSOK



TERÜLET FELOSZTÁS


1173 Budapest, Ásvány utca 54/B 2lakásos ikerház, 729m²-es telken.

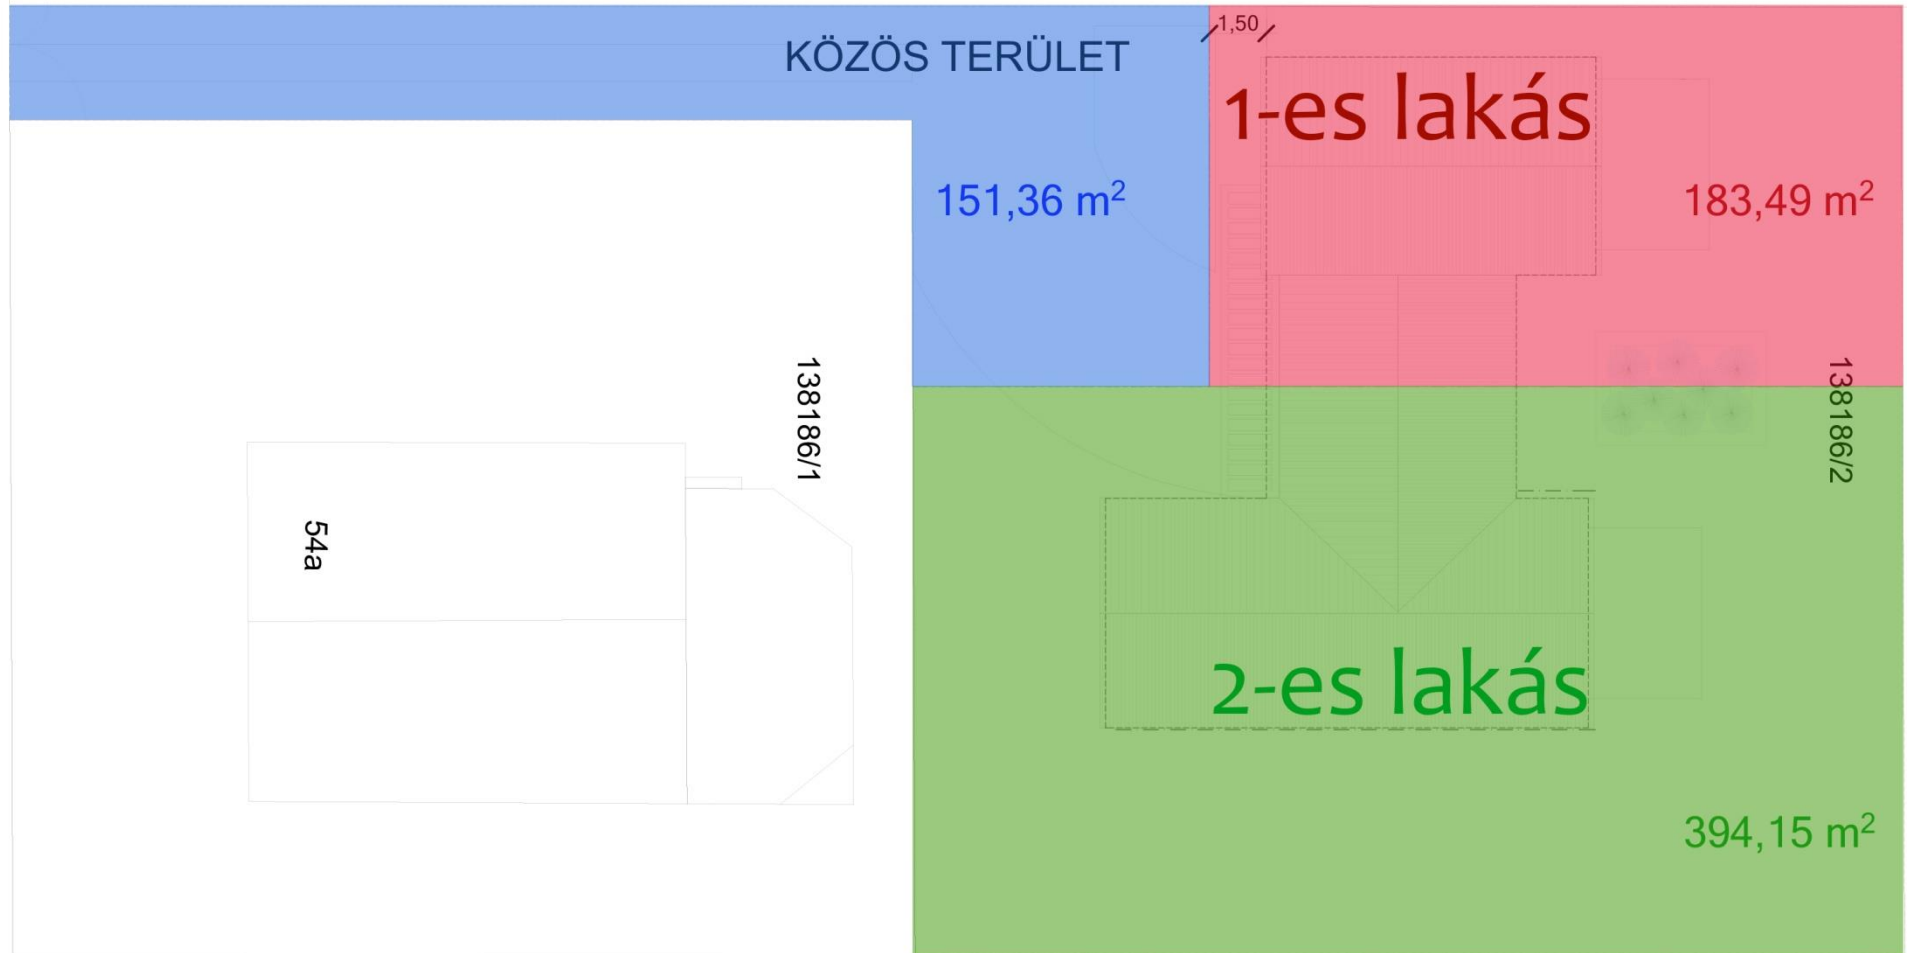

TERÜLET FELOSZTÁS

	1-es lakás	2-es lakás
	saját használatú telekhányad (piros) 184 m ²	saját használatú telekhányad (zöld) 394 m ²
	közös használatú telekrész 151 m ² (kék szín)	közös használatú telekrész 151 m ² (kék szín)
	ebből 1-es lakáshoz tartozó telekhányad 76 m ²	ebből 2-es lakáshoz tartozó telekhányad 75 m ²
	1-es lakás összes telekhányada 260 m² 260/729	2-es lakás összes telekhányada 469 m² 469/729
	épület helyiséglistája	épület helyiséglistája
	előszoba 2,56 m ² WC/zuhanyzó 2,37 m ² háló I. 8,05 m ² háló II. 8,01 m ² háló III. 8,02 m ² fürdő 6,58 m ² nappali + konyha + étkező 29,79 m ² kamra 1,9 m ² közlekedő 7,33 m ² épületen belüli garázs 16,5 m ²	előszoba 3,57 m ² WC/zuhanyzó 2,18 m ² háló I. 8,03 m ² háló II. 8 m ² fürdő 5,93 m ² nappali + konyha + étkező 25,17 m ² kamra 2,75 m ² közlekedő 5,3 m ² épületen belüli garázs 16,5 m ²
	lakás mindösszesen 92 m² +14 m² terasz	lakás mindösszesen 79 m² +14 m² terasz
SZERKEZETKÉSZSÉG	60MFt	
KULCSRAKÉSZSÉG	91MFt	ELKELT

telkhata

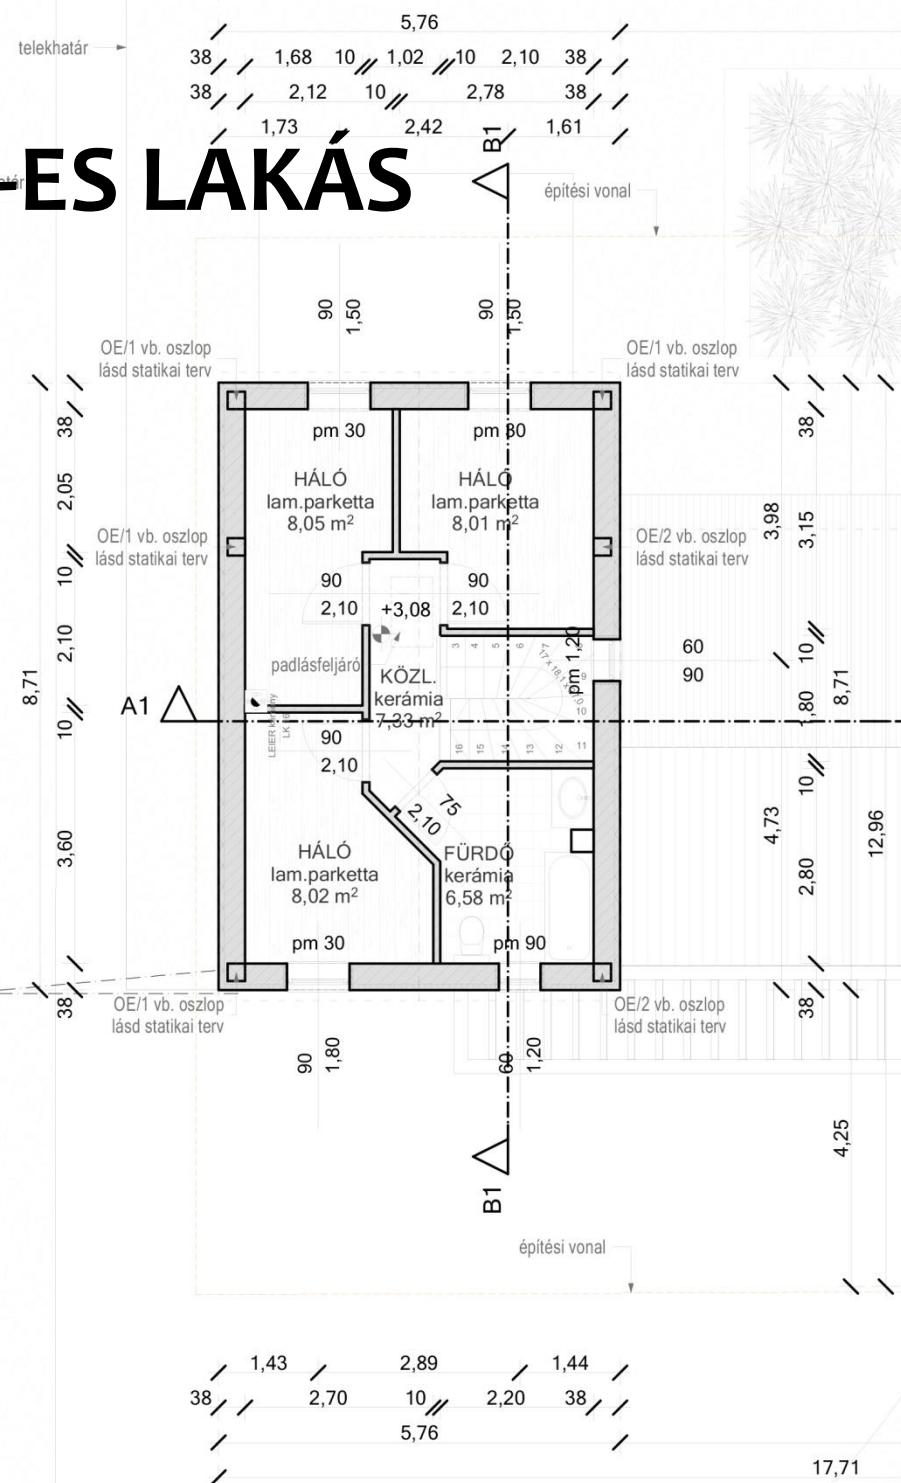

The floor plan shows a rectangular building layout. At the top is a large garage and storage area (GARÁZS + TÁROLÓ) with a car parked. To the right is a terrace (TERASZ) with a sunbathing area (szikkasztó akna) and a view of the surrounding landscape. The main living area (KÖZL.) is centrally located, featuring a fireplace (KAMRA) and a dining area (NAPPALI). The kitchen (KONYHA + ÉTKEZŐ) is adjacent to the living area. Two bedrooms (HÁLÓ) are located on the left side, and a bathroom (FÜRDŐ) is situated near the center. The plan is annotated with various dimensions and structural notes, including 'O/1 vb. oszlop' and 'pm 1,50'. A north arrow and a scale bar are also present.

LÁTVÁNYTERVEK















INFORMÁCIÓK ÉS INFRASTRUKTÚRA

ÁSVÁNY UTCA KINCSEI...PRÉMIUM KERTES OTTHONOK ÉS OKOS HÁZAK

Minden lakásunk kérhető SZERKEZETKÉSZEN, illetve egyéb készültségekben is!

- KÖZEL NULLA ENERGIAIGÉNYŰ ÉPÜLETEK! 90 KWh/m² év alatti energiafogyasztás, fokozott hőszigetelés, 3 réteg üvegezésű nyílászárók.
- GÁZ FÜGGETLEN, hőszivattyús fűtés-hűtés-párátlanítás-csírátlanítás!! H-tarifás zöld áram felhasználás!! Tartalékfűtésnek kandallókémény.
- Okos bojleres meleg-víz ellátás. Takarékos, megtanulja a szokásainkat.
- A lakások egymástól teljesen szeparáltak.
- Igény szerint alakítható belső elrendezés.
- Tárolásra alkalmas rakodófelület a padlástérben.
- Tágas kertrészek, méreates teraszok.
- Modern építészetet tükröző nívós rezidenciák.

1-es lakás: kulcsrakészen 91 millió Forint (szerkezetkész ára 60 millió Forint)

Hasznos, burkolt 92 m²-es lakótér, nappali + 3-5 szobás kialakítás (vásárlói igénytől függően a garázból 1 vagy 2 szobát alakítunk), konyha+étkezővel, kamrával, fürdővel, zuhanyzóval, tárolóval, 14 m²-es terasszal és kizárólagos, lekeríthető telekhányaddal. Teljes telekhányad 260 m². Kizárólagos használatú telekhányad 184 m².

2-es lakás: **ELKELT!**

Hasznos, burkolt 62,5 m²-es lakótér, nappali + 2 szobás kialakítás, konyha+étkezővel, kamrával, fürdővel, külön zuhanyzós WC-vel, garázzsal+tárolóval, terasszal és kizárólagos, lekeríthető telekhányaddal. Garázzsal együtt 79 m² + 14 m² terasz. Teljes telekhányad 469 m². Kizárólagos használatú telekhányad 394 m².

A szerkezetkésztség meghatározásáról érdeklődjön email-en vagy telefonon és tájékoztatjuk a készültségekről tételesen.

10% befizetésével foglalható. Adásvételi szerződés alkalmával a telekhányad kifizetése (lakástól függetlenül 25 MFt) szükséges, mely a minimális önerőt jelenti. Ezt követően a választott készültségtől függően további négy-öt ütemben, szakaszos kifizetésben, az építés folyamatában kérjük a teljesítést.

Az építkezés 2023. márciusában elkezdődött. Átadási határidőkkel kapcsolatban érdeklődjön email-en vagy telefonon.

A XVII. kerület központjától 1,5 km-re található csendes, kertvárosi környezetben, aszfaltozott utcában, kiemelt zöldövezetben. Buszmegálló, élelmiszerbolt, dohánybolt, kifőzde 600 méter távolságban, Rákoshegy vasútállomás 1,2 km. Iskolák, óvodák, orvosi rendelő, Medical Center, Home Center, piac, Spar, Aldi, Lidl, posta, bank, lovarda, természetvédelmi terület, stb., a közelben.

24 éves építőipari múlttal rendelkező ingatlan beruházási vállalkozásként számos referenciánk megtekinthető weboldalunkon. Legutóbbi referenciaépítkezéseink: Korsó u. 4., 6-8., 10-12., 14., 16-18., 20-22., 24., Mezővár u. 16-18.

Ásvány rezidenciák OKOS HÁZAK

Cégünk mindenkori üzletpolitikája, hogy megkülönböztessük magunkat a beruházói piacon és a minőségen kívül beépítsük az innovációt, mely még inkább élhetőbbé, gazdaságosabbá, zöldebbé és ezen keresztül értékesebbé teszi épületeinket.

Jó iránynak tartjuk, hogy a belföldi szabályozás kötelezővé teszi a kvalifikált építést, a nívós anyagokat. Fokozatosan követelik meg az egyre nagyobb mértékű és hatékonyabb hőszigetelést, illetve kötelezővé teszik az alternatív energia felhasználást, és ösztönzik a közel nulla energiaigényű épületek kivitelezését.

A Magyar Konstruktőr Kft. ezt a projektet is úgy tervezte, hogy alternatív energiával kiépülő okos házak kerüljenek felépítésre KNE energia besorolással.

OKOS HÁZ:

Gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a standard gázfűtéses kiépítés helyett levegő-levegő hőszivattyús prémium rendszer biztosítja a fűtést, hűtést, páratlanítást, levegőtisztítást és okos bojler szolgáltatja a meleg vizet. Gáz nincs az épületben.

Előnyei:

- Környezetbarát és költséghatékony
Működési elvéből eredően környezetbarát, mert nem előállítja, hanem csak behozza a hőt. A hőenergia 3/4-ed részét a környezeti levegőből veszi.
- Szabályozható
A rendszer olyannyira dinamikus, hogy nincs szükség fűtésre, hűtésre csak akkor, ha tényleg a helységben vagyunk.
- Megbízhatóság
Ezek a rendszerek japán gyárakban készülnek, és az ott megszokotthoz képest is a legmagasabb minőséget képviselik.
- Gázfüggetlenség
- Kedvezőbb üzemeltetési költség

A rendszer a normál gázkazánhoz és az elektromos fűtéshez képest is gazdaságosabb, csökkenti a fűtési költséget, ami kimagasló éves megtakarítást eredményez. A rendszer üzemeltetéséhez zöld áramot (H-tarifa) biztosít az elmű, külön villanyórával, olcsóbb kw árakkal.

- A fűtés mellett az egész házat ellátó légkondicionáló

A jelenlegi klímáknál magasabb színvonalú, intelligens hűtés biztosítása a nappaliban és a szobákban.

- Párátlanítás, levegő-ionizálás

Az épület erős hőszigetelése miatt fontos a megfelelő szellőzés, friss levegővel ellátás. A tervezett rendszer olyan Deluxe beltéri egységekkel van ellátva, mely párátlanítással, szellőztetéssel és levegő-csírátlanítással (vírusok, baktériumok elpusztítása) is bír.

- A meleg víz előállítását egy okos bojler végzi, mely kb. egy hét alatt tanulja meg a felhasználók meleg víz igényének idejét/mennyiségét, így csak akkor fűt, amikor arra szükség van.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓKKAL KAPCSOLATBAN ÉRDEKLŐDJÖN AZ ÉRTÉKESÍTŐNÉL AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEN!

További információkért hívjon bizalommal!

Magyar Lászlóné 0630-6963527

www.minosegmagyar.hu



ÁTADOTT BERUHÁZÁSOK



2021 HÁROMLAKÁSOS SORHÁZ (BP., XVII. MEZŐVÁR U. 16-18.)



2020 NÉGYLAKÁSOS SORHÁZ (BP., XVII. KORSÓ U. 20-22.)



2019 NÉGYLAKÁSOS SORHÁZ (BP., XVII. KORSÓ U. 24.)



2019 NÉGYLAKÁSOS SORHÁZ (BP., XVII. KORSÓ U. 16-18.)



2018 NÉGYLAKÁSOS SORHÁZ (BP., XVII. KORSÓ U. 14.)



2017 NÉGYLAKÁSOS SORHÁZ (BP., XVII. KORSÓ U. 10-12.)



2018 NÉGYLAKÁSOS SORHÁZ (BP., XVII. KORSÓ U. 6-8.)



2017 HÁROMLAKÁSOS SORHÁZ (BP., XVII. KORSÓ U. 4.)



2016 HÁROMLAKÁSOS SORHÁZ (BP., XVII. ECSEDHÁZA U.)



2015 NÉGYLAKÁSOS SORHÁZ (GYÖMRŐLIGET
LAKÓPARK, KASSAI U.)



2012 KÉTLAKÁSOS IKERHÁZ (BP., XVII. ÁROKTŐ UTCA)



2011 KÉTLAKÁSOS IKERHÁZ (BP., XVII.
NÓGRÁDKÖVESD U.)



2010 4x2LAKÁSOS IKERHÁZ (BP., XVII. NEMESBÜKK
U.)



2009 HÁROMLAKÁSOS SORHÁZ (BP., XVII. NEMESBÜKK
U.)



2008 KÉTLAKÁSOS IKERHÁZ, (BP., XVII., TISZANÁNA U.)



2008 KÉTLAKÁSOS IKERHÁZ (BP., XVII., TOLDI MIKLÓS
U.)



2008 ÖTLAKÁSOS SORHÁZ (BP., XVII., FÜGGŐCINEGE
U.)



2007 ÖTLAKÁSOS SORHÁZ (BP., XVII., RÉTICSÍK U.)




2007 NÉGYLAKÁSOS SORHÁZ (BP., XVII.,
POSTAMESTER U.)



2006 NÉGYLAKÁSOS SORHÁZ (BP., XVII., ANDRÁSHIDA
U.)



2001 KÉTLAKÁSOS IKERHÁZ (MAGLÓD, GÁBOR ÁRON
U.)



**Átadott beruházásaink, referenciáink megtekintéséhez kattintson az
itt látható képre és a kapcsolt link a weboldalunkra fogja navigálni.**

SZERKEZETKÉSZSÉG RÉSZLETES LEÍRÁSA, VÉTELÁR TARTALMA

- Telekhányad
- Alapozás
- Lábazati fal, szerelőbetonnal
- Főfalak áthidalásokkal, vasbeton koszorúval
- Tetőszerkezet cserépfedéssel, bádогоzással
- Fafödém szigetelése, gipszkartonozással
- Épített kandallókémény
- Válaszfalépítés áthidalásokkal
- Vízóraakná építése, lakásonkénti vízórakkal, csatorna és vízterv ügyintézésel, kábelbekötéshez elektromos terv ügyintézésel
- Csatorna és víz bekötés utcáról telekhatáron belülrre kötés
- Telkeket elválasztó kerítés kivitelezése

Opcióként kérhetőek a nyílászárók, illetve minden további munkálat egészen a kulcsrakészségig.

KULCSRAKÉSZSÉG RÉSZLETES LEÍRÁSA,

VÉTELÁR TARTALMA

1./ Alapozás

Az épület sávalapozással épül, az alapozási sík 0,8-1,2 m. A csömöszölt sávalapok 0,6 m szélesek. A sávalap felső harmadában 35/45 cm-es vasalt gerenda alap készül, 4 db 12 mm-es hosszvassal, 8/20 mm-es kengyellel, C 16-16/KK betonból. Alaptest között földfeltöltés, és 15 cm tömörített kavicságy, felette 10 cm vtg. 6/6/15-ös betonacél hálóval vasalt szerelőbeton készül. Vasbeton minősége: C 16-16/KK

A lábazati falak 30-as pincefalazóból, illetve zsalukőből készülnek. Az épület teherhordó külső falai Porotherm 30 N+F klíma falazóblokkból készülnek, 8 cm vastag hőszigetelő rendszerrel. A válaszfalak Porotherm 10 N+F válaszfallapokból készülnek.

2./ Kémények, szellőzők

A nappaliban lévő, tartalék fűtés számára megfelelő kandalló kéménye LEIER LK16 kémény elemekből készül, a kémények kitorkolását tetőkibúvón át lehet megközelíteni. Belső fürdő esetében, főfalon keresztül ventilátoros szellőző kerül beépítésre.

3./ Födémek, vízszintes szerkezetek

Földszint felett fa födémszerkezet épül, lécvázra szerelt 12,5 mm-es gipszkarton alsó borítással. Koszorúk, gerendák, oszlopok monolit vasbeton szerkezetek C20-16/KK betonból. A földszinti padlókonstrukciók úsztató réteggel készülnek C 16-16/KK betonból.

Az emeletes épület monolit födémmel épül.

4./ Tetőszerkezet

Torokgerendás fogópáros kontyolt nyeregtető, 30° dőlésszögű tetősíkkal.

5./ Tető-héjalás

A 30 fokos dőlésszögű tetőhéjazat BRAMAC betoncserép fedéssel készül. A vízelvezetés horganyzott acéllemez csatornával történik.

6./ Nyílászáró szerkezetek

A külső nyílászárók méretegységesített, hőszigetelő üvegezéssel ellátott, /5 légkamrás/ rendszerű, vagy ezzel egyenértékű profilrendszerből gyártott műanyagablakok, illetve terasz ajtók. $K = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ háromrétegű üvegezéssel. Az ablakkönyöklők PVC-ből vagy aglomerált gránitból készülnek.

Belső nyílászárók, utólagos beépítésű fóliázottak.

7./ Külső térben alkalmazott anyagok, burkolatok

BRAMAC betoncserép fedés.

Horganyzott acéllemez ereszcatorna.

Kingston, Revco vagy Retrő nemes vakolat.

Lábazati szín	- betonfesték
Pácolt fenyőfa szerkezetek	- lazúrozott az ereszdeszkázat, utcai kerítésléc
Műanyag nyílászárók	- fehér műanyag
Térburkolat	- teraszok, gk. beálló, járdák

Hideg és meleg burkolatok bruttó ára: 4.000,-Ft/ m²/

Külső ablakkönyöklők - 2,0 cm vtg gránit vagy PVC

8./ Belső térben alkalmazott anyagok, burkolatok

Padlóburkolatok:

kerámia	- nappali, konyha, tároló, előtér, lépcső, közlekedők, fürdő, zuhanyzó,wc /burkolólap bruttó ára: 4.000,- Ft/m ² /
laminált parketta	- szobák, /bruttó ára: 4.000,-Ft/m ² /

Falburkolatok:

csempézett	- fürdő, zuhanyzó 2,10 m magasságig burkolva konyha, alsó-felső bútor között 60 cm sávban burkolva / burkolólap bruttó ára: 4.000,- Ft/ m ² /
diszperziós festés	- további helyiségek

Mennyezet:

diszperziós festés	- földszint helyiségei
--------------------	------------------------

9./ Festés, mázolás

A tető faszerkezetei gomba és rovarkár elleni faanyagvédő szerrel kezeltek. Deszka burkolatok, eresz és homlokdeszkázat, és kerítésléc kültéri lazúr festékkel kezeltek.

Belső nyílászárók fóliázottak, belső falfelületek és mennyezet vizes diszperziós festékekkel /Héra, Tilatex, Diszperzit / festettek fehér színben.

10./ Szigetelések

Talajnedvesség elleni szigetelés 1 rtg. GV-4 bitumenes vastaglemez.

Talajon fekvő padlók 10 cm vtg. lépésálló expandált polisztirol hőszigeteléssel, melyeket technológiai víz ellen PE fólia védi. A padlásfödémén 25+5,0 cm vastag kőzetgyapot hőszigetelés készül. Külső vasbeton szerkezetek előtt 5 cm vtg. polisztirol hőszigetelés kerül elhelyezésre.

Homlokzaton 8 cm vtg. hőszigetelés készül.

A homlokzati szigetelés folytatása a lábazon XPS lábazati szigeteléssel készül.

11./ Villanszerelés

Energia ellátás lég és földkábelrel biztosított, fogyasztásmérők utcai kerítés belső oldalán, vagy a lakások külső falain elhelyezve. A szerelés süllyesztetten, padlóban és falhoronyban elhelyezett műanyag védőcsőbe húzott MCU vezetékkel történik. Az érintésvédelem nullázás, kiegészítve áramvédő kapcsolóval.

Lakásonként 1x32A H-tarifás villanyóra és 1X32A standard villanyóra biztosított az eladási árban.

A lakás elosztó tábla a fsz. előtérben kerül elhelyezésre, melyből a következő áramkörök indulnak:

- hűtő- fűtő készülékek,
- vagyonvédelem központja,
- világítási áramkörök,
- dugaszoló aljzatok,
- konyhai berendezések, elszívóval, elektromos tűzhellyel,
- mosó és szárító gép.

Klíma teljes kiépítése, mely a levegő-levegő hőszivattyús rendszer részét képezi. A megújuló fűtés a H-tarifával, azaz a kedvezőbb díjszabású, zöld árammal használható.

Telefon, TV hálózat részére Telekom-UPC kábel épületbe való becsatlakozása készül az első lakásra (a szolgáltató feladata).

A TV, telefon osztása a fsz. előtérben történik, süllyesztett dobozban.

Valamennyi lakóegységben / nappali és hálószobák / 1-1 db csatlakozási pont kerül kiépítésre, TV és PC aljzattal szerelve.

A kaputól kaputelefon kiépítése történik. A bejárati nyíló nagykapu elektromos működtetésű.

Vagyonvédelmi hálózat részére a földszinti helyiségekben összesen 5 db mozgásérzékelő részére, a földszinti előtérben 1 db kezelő panel részére, a bejárati ajtónál nyitásérzékelő részére védőcsövezés kerül kiépítésre, vezetékek behúzásával. A riasztó készre szerelvényezése is szerepel az árban.

Világítás - minden helyiségben világítás szerelvény részére hálózat kerül kiépítésre fehér színű VALENA típusú, vagy vele egyenértékű szerelvényekkel, lámpatestek felszerelése nélkül. Kültéren 6db világítás kiállítás szerepel az árban.

Dugaszoló aljzat – A földszinten 55 db, épületen kívül 4 db vízmentes dugaszoló aljzat részére kerül hálózat kiépítésre, szerelvényekkel.

További bármilyen plusz szerelvény kiépítése 10.000,- Ft/db áron történik!

12./ Víz-, csatornaszerelés

Az ingatlanon 1 db víz és 1 db csatorna bekötés készül, lakásonkénti vízmérővel, vízóraaknában elhelyezve. A vízóra aknában lévő vízórától KPE csővezeték kerül kiépítésre. A gerinc vezeték a lakásokig KPE, a padlóban és falban vezetett hálózat többrétegű műanyag csőből kerül kiépítésre a következő vizes berendezési tárgyak részére: 2 db falba épített mélyöblítésű WC, 1 darab bidé, akril fürdőkád 170 cm hosszú, vagy tusoló kiépítése 2db egy lyukas mosdó, mosógép és mosogatógép csatlakozás. A csaptelepek Mofém típusúak, vagy vele egyenértékűek. A meleg vizet elektromos okos bojler, a fűtés-hűtést levegő-levegő hőszivattyú biztosítja. Vizes helységeket elektromos törölköző szárítós radiátorok fűtik.

Minden lakás részére kerti csapot helyezünk el.

13./ Fűtés / hűtésszerelés / melegvíz ellátás

Cégünk a piacon elérhető legfejlettebb megújuló technológiákat alkalmazza. A Mitsubishi Electric, illetve a Daikin levegő-levegő hőszivattyús rendszerét építjük be, mellyel a lakások jogosulttá válnak arra, hogy a rendszert az alacsonyabb díjszabású (H-tarifa) zöld árammal használják fűtési időben. Ezen túl, a fűtés mellett a lakások párátlanítása, klimatizálása és a levegő csíráztatása is megoldódik. A környezettudatos struktúra a hőenergia nagy részét a környezeti levegőből állítja elő. Minden lakás külön, független fűtési-hűtési rendszerrel lesz kiépítve. A meleg-víz előállítását, elektromos, okos-bojler fogja biztosítani.

A hőszivattyús fűtésrendszer lakásonként egy darab kültéri multisplit, inverteres kültéri egységből áll. A beltéri egységek tekintetében egy darab központi, kazettás, négyutas beltéri egység lesz a nappaliban és inverteres beltéri egységek a szobákban elhelyezve.

A fürdők és a wc-k minden lakásban elektromos törölköző szárítós radiátorral fűtöttek.

A kültéri egységek áram igénye 1 fázison 32 Amper lakásonként. Ezeket zöld villanyóra biztosítja. Ezen kívül minden lakás megkapja a standard 1X32 Amper villanyórát.

14./ Épület körüli járda, személybejáró, gépkocsi behajtó és beálló

Az épületek főbejárataihoz a személybejáró szakasz 80 cm széles viacolor térburkolattal készül szürke színben. Az épület mellett 50 cm széles járda kulékavics feltöltéssel készül szegélykövel. A gépkocsik részére parkoló épül térburkolattal. A tetőről lefolyó esővíz az ejtő vezetékeken zsompba kerül közvetetten bevezetésre. Gépkocsi bejáró útszakasz murvázottan készül.

15./ Utcafronti kerítés

Az utcai kerítés megvan, felújításra, átfestésre kerül.

A négy lakás részére közös kukatároló épül a nagykapu közelébe.

16./ Oldalsó kerítések

Meglévőek. Ahol indokolt, új készül 40x40-es zártszelvény oszlopokon horganyzott drótfonattal, oszlopok között szegélykő betonozásával.

Telkeken belüli lakásokat elválasztó kerítések építését az ár nem tartalmazza.

17./ Tereprendezés, kertépítés

Az eladási ár a durva gépi tereprendezést, az építési törmelék elszállítását, a terület kitakarítását és planírozását tartalmazza. Kertépítést, füvesítést, növények, fák telepítését, stb. nem tartalmazza.

18./ Közműbekötések

Az eladási ár a víz-, csatorna- és elektromos bekötéseket tartalmazza a közműtársaságok által meghatározott és biztosított mértékben.

Víz: 1 db, NA 25 mm bekötést

Csatorna: szennyvíz mennyiség 0,60 m³/nap/lakás

Villany: 1x32 Amper/lakás H-tarifás villanyóra és 1X32 Amper/lakás standard villanyóra

A mérőórák átírási költségei Vevőt terhelik.

19./ Egyéb

Vevőnek lehetősége van a megadott értékhatáron belül a burkoló anyagok, a vizes és elektromos szerelvények kiválasztására. Értékhatár feletti igény esetén a többletköltség Vevőt terheli, mely a beszerzéskor esedékes! Igény esetén és külön szerződés alapján vállalkozó kivitelez többletmunkákat.



HITELEZÉS, CSALÁDTÁMOGATÁS:

- * A projekt finanszírozását a HitelesMegoldások díjmentesen vállalja bankfüggetlen kockázati előszűréssel és teljes ügyvitellel
- * Állami támogatások igényelhetők, mint CSOK, kamattámogatott hitel, babaváró kölcsön
- * „Zöld” lakáshitelnek megfelelő energetikai besorolással épülő otthonok
- * Extra kamatkedvezmény is elérhető a piaci hitelek közül a partnerünkön keresztül
- * Áthidaló megoldások, ha eladásból fizetné az építkezést
- * Spóroljon időt és tárgyaljon egy asztalnál az összes bankkal

Hívja ügyintézőnket, készséggel áll rendelkezésére!

Magyar Konstruktőr Kft.
1171 Budapest, Strázsahegy u. 49.
adószám: 25198735-2-42
cégjegyzékszám: 01-09-205546/4

Ügyvezető: ifj. Magyar László
+3630-5221099

Megbízott ügyvezető: Magyar László
+3630-9999-073

Értékesítés: ifj. Magyar László
+3630-6963-527

Kivitelezés: Magyar Dávid Kristóf
+3670-6096-072

Hitelügyintézés: Böszörményi Barbara
+3620-3900-678